
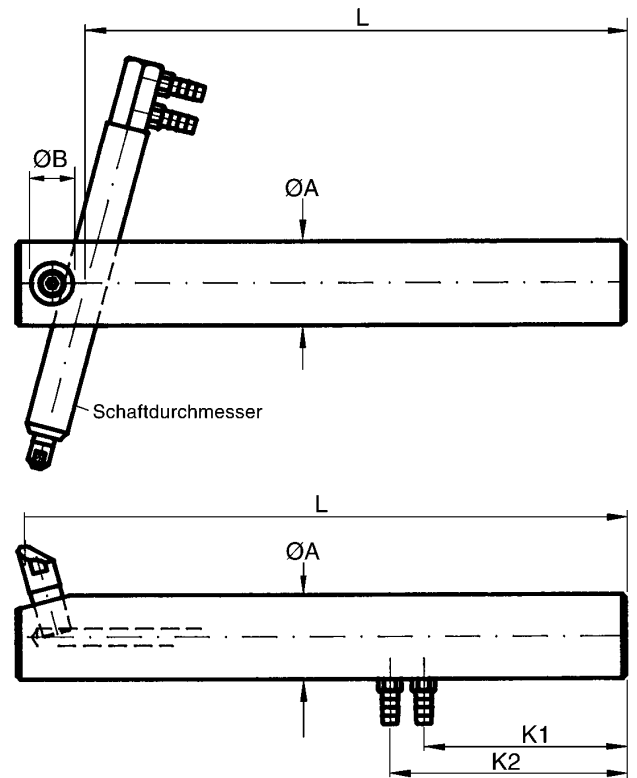



# Elektrodenarme

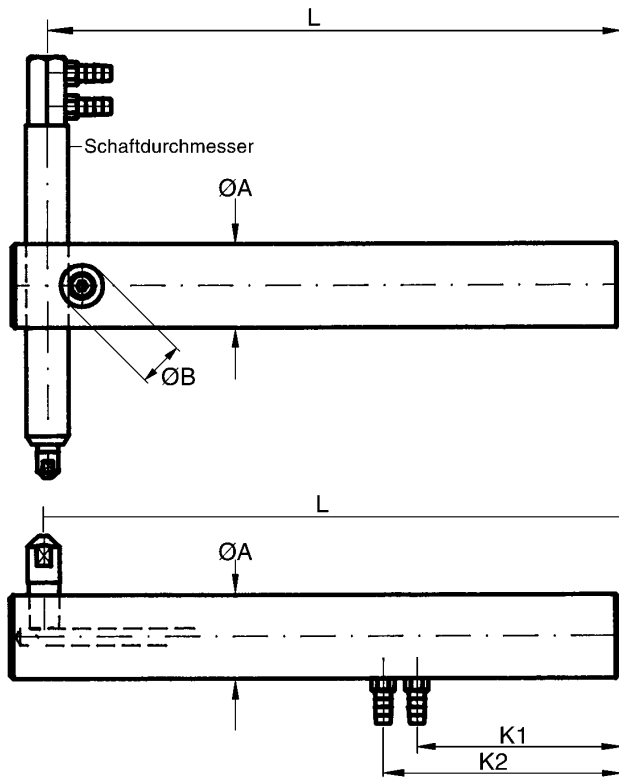


Die Elektrodenarme sind in allen gewünschten Abmessungen und Ausführungen lieferbar.  
Bei Bestellung bitte alle wichtigen Maße angeben!

## Weitere Ausführungsvarianten:

### Standardausführungen

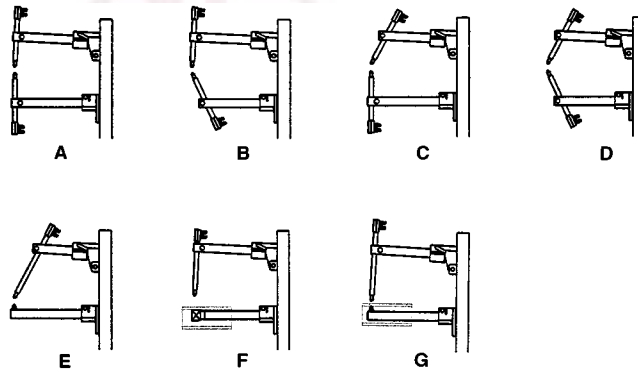

### Ausführung mit Königssäule

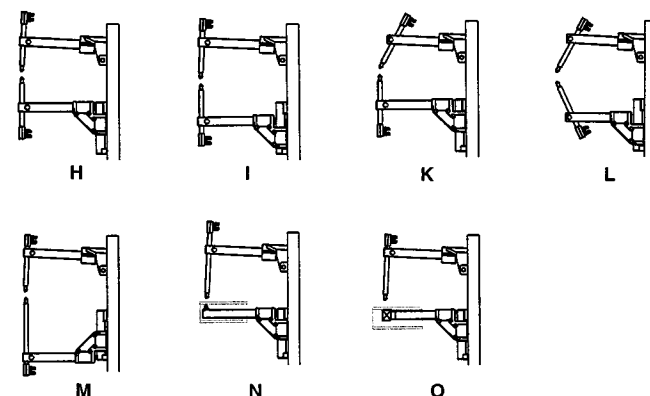

# Elektrodenarme




















für sämtliche handbetätigten Punktschweißzangen

Runde Ausführung mit Durchmesser 16 oder 18 mm

Vierkant-Ausführung 20 x 20 mm.


Die Elektrodenarme werden standardmäßig mit Klemmnuss und den dazugehörigen Elektroden (Durchmesser 12 mm) mit Kappe ausgeliefert.

Elektroden mit Durchmesser 10 mm und kleiner auf Anfrage.

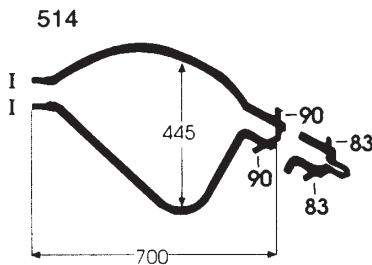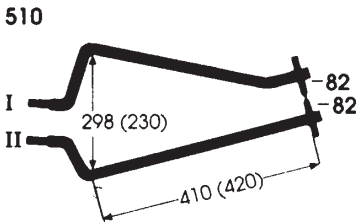

# Elektrodenarme

für wassergekühlte NIMAK-X-Punktschweißzangen

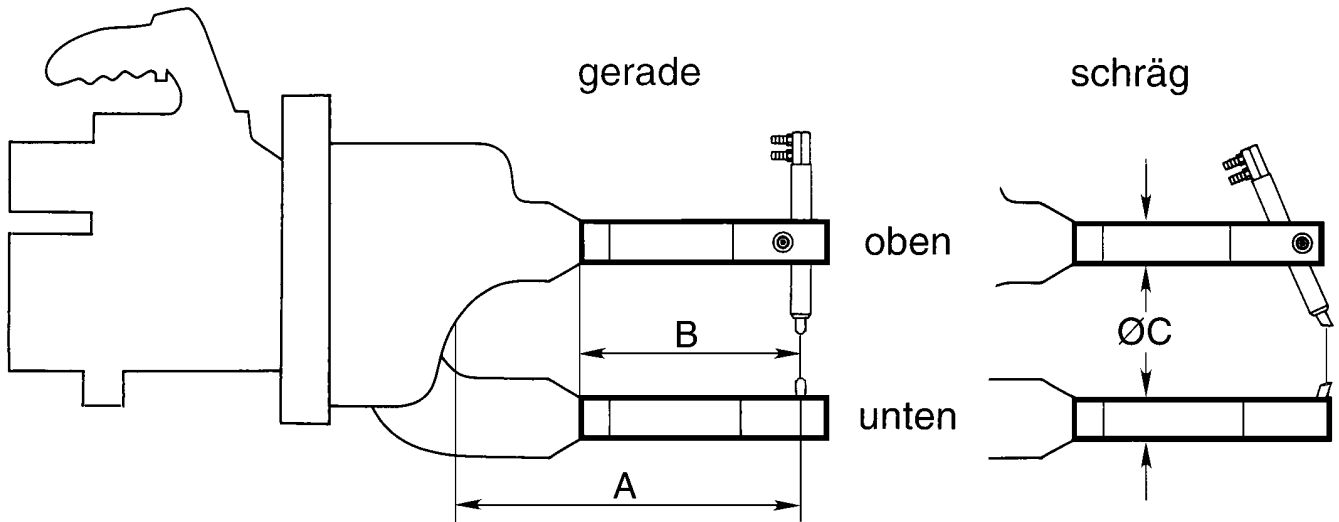

Die Elektrodenarme sind in den Ausführungen oben - gerade, unten - gerade, oben - schräg, unten - schräg und in den angegebenen Abmessungen kurzfristig lieferbar.

**A** = theoretische Ausladung  
**B** = Armlänge bis Mitte Elektrodenpunkt  
**C** = Durchmesser

## Type: A 121-123, L 121-123

Sitzdurchmesser: 25,4 mm

A	160	200	300	400	500
B	85	125	225	325	425
C	30	30	30	30	30

## Type: L 181-192

Sitzdurchmesser: 30 mm

A	180	220	320	420*	520*	670*
B	85	125	225	325	425	575
C	35	35	35	35	35	35

## Type: L 193T

Sitzdurchmesser: 32 mm

A	180	220	320	420*	520*	670*	800*
B	85	125	225	325	425	575	705
C	35	35	35	35	35	35	35

## Type: L 295T-297T, L 295V-297V

Sitzdurchmesser: 35 mm

A	280	320	420	520*	620*	820*	1020*
B	125	165	265	365	465	665	865
C	40	40	40	40	40	40	40

## Type: L 351-352

Sitzdurchmesser: 48 mm

A	200	300	400	500*	800*	1000*
B	85	185	285	385	685	885
C	50	50	50	50	50	50


### \* ACHTUNG!

Nur verwenden mit Verstärkungshülsen.  
Gleich mitbestellen.

# Elektrodenarme


## für wassergekühlte NIMAK-C-Punktschweißzangen

Die Elektrodenarme sind in den angegebenen Ausführungen und Abmessungen kurzfristig lieferbar.

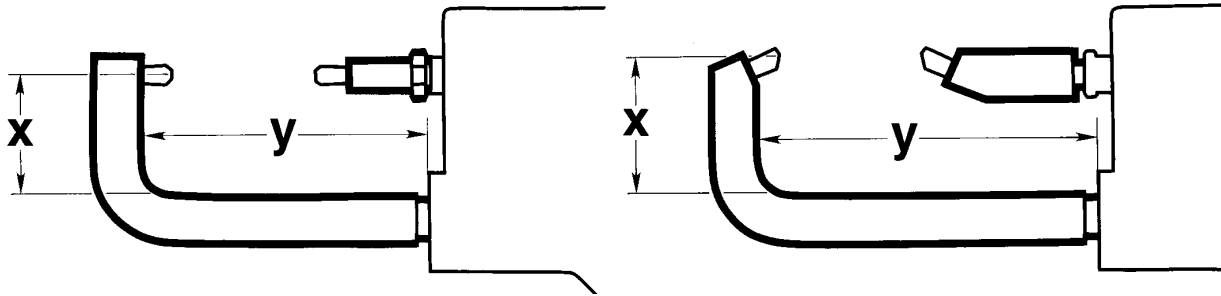

### Typen CL 121 - 123

	gerade	schräg
X	75	90
Y	191	212

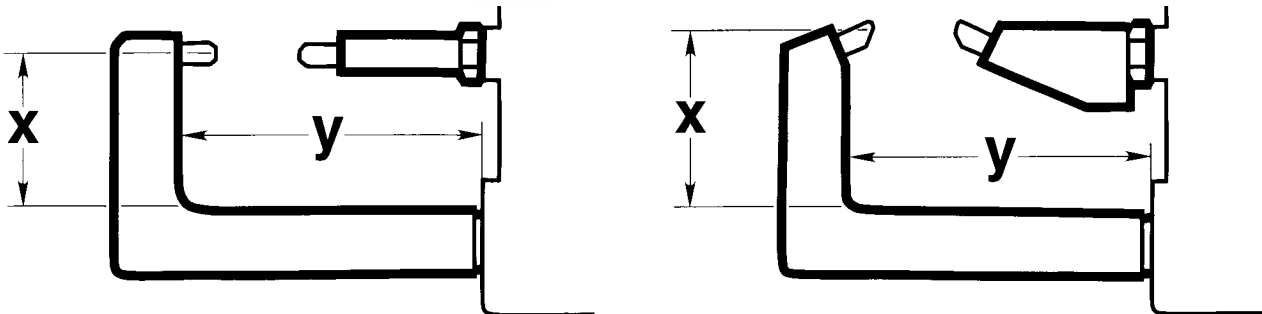

### Typen CL 282-2 und CL 292-2


	gerade	schräg
X	82,5	96
Y	160,0	160

### Typen CL 294 - 296

	gerade	schräg
X	82,5	96
Y	162,0	162

# Elektrodenarmsystem<sup>®</sup> für alle Zangenfabrikate geeignet!

Besonders für kleine und schnellwechselnde Auftragsgrößen.

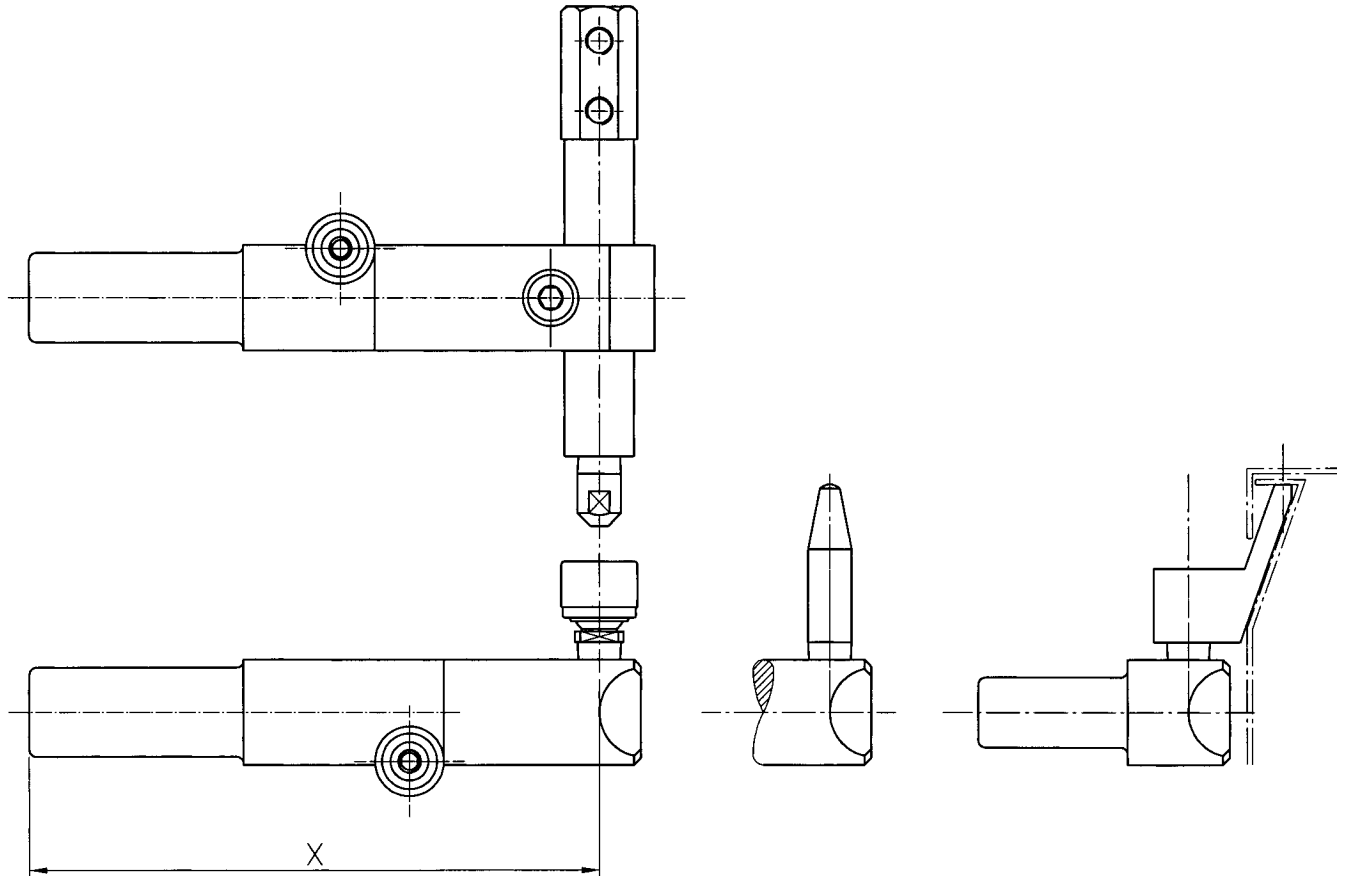

## Vorteile:

- schnelles Wechseln der Kopfstücke
- kostengünstige Auswechslung bei beschädigter Aufnahme (Konus), da nur das Kopfstück ersetzt werden muss.
- für andere Schweißaufgaben muss kein kompletter Arm beschafft werden, sondern nur ein entsprechendes Kopfstück
- optimale Einstellmöglichkeiten auf Winkligkeit
- individuelle Einsatzmöglichkeiten
- die Kopfstücke können Ihren individuellen Schweißanforderungen entsprechend gefertigt werden
- alle Elektrodenformen sind möglich

# Elektrodenarme

für InvertaSpot-Anlagen (Kfz- und Industrieanlagen)



Bei luftgekühlter Ausführung ist der Elektrodenarm bis unter die Elektrodenkappe mit einer Innenbohrung und einem Luftauslass ausgestattet.


## Luftgekühlt, nur paarweise lieferbar!



**Standardelektrodenatz**  
120 mm  
Nr. 495575



280 mm  
Nr. 495575



260 mm  
Nr. 495560



260 mm  
Nr. 495560



Nr. 495565



280 mm  
Nr. 495580



160 mm  
Nr. 495585

## Luftgekühlt, einzeln oder in Kombination lieferbar!




Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495512	495526	495541



Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495515	495530	495545



Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495516	495532	495542



Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495520	495535	495550



Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495510	495525	495540

# Elektrodenarme

für InvertaSpot-Anlagen (Kfz- und Industrieanlagen)



Bei wassergekühlter Ausführung ist der Elektrodenarm bis unter die Elektrodenkappe mit einer Innenbohrung und einem Wasserrohr ausgestattet.


**Wassergekühlt, nur paarweise lieferbar!**



**Standardelektrodenatz**  
120 mm  
Nr. 495075



280 mm  
Nr. 495075




260 mm  
Nr. 495060



260 mm  
Nr. 495060



Nr. 495065



280 mm  
Nr. 495080



160 mm  
Nr. 495085

**Wassergekühlt, einzeln oder in Kombination lieferbar!**




Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495012	495026	495041



Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495015	495030	495045



Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495016	495032	495042



Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495020	495035	495050



Breite	280 mm	420 mm	550 mm
Nummer	495010	495025	495040